


FICHA TÉCNICA

GARRUCHA DE ANDAMIO EUROPEO

CÓDIGO: EUACGARR00NZ

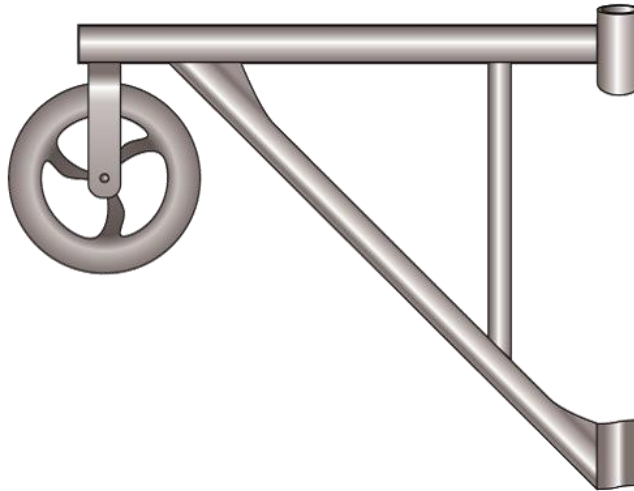

MEDIDAS VENTAJAS

- Distancia entre polea y apoyo : 495 mm
- Distancia entre apoyos superior e inferior: 395mm.
- Diámetro exterior de la polea. 200mm.
- Alojamiento para cuerda de diámetro 24mm max
- Diámetro interior para fijar apoyo superior 42mm.
- Apoyo inferior: Brida de diámetro 48mm
- Materiales empleados tubos S235 y polea de fundición.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para su uso acoplada a andamio certificado bajo norma UNE-EN 12810-1 marca Urbina, Modelos U70 y COMBI.
- Apoyo superior articulado en sentido horizontal mediante ensamblaje en empalme de pies y marcos de los modelos de andamio indicados.
- Apoyo inferior con unión fija mediante brida UNE-EN 74 para tubo Ø48mm
- Unidad de estructura indeformable.
- Apta para elevación manual de cargas de 100kg max.
- Este elemento de elevación solo es apto para la elevación manual de cargas, nunca debe ser empleado para elevación de personas.
- Recubrimiento superficial mediante Electro cincado